



Balter Security



VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN



7" TFT-FARB-BILDSCHIRM



TOUCHSCREEN-TASTEN



INTERKOMFUNKTION



TÜRÖFFNERFUNKTION



FREISPRECHANLAGE



11 MELODIEN



64 BILDSPEICHER



ÜBERWACHUNGSKAMERAS



FERNSEHANSCHLUSS



TK-ANLAGE ANBINDUNG



Das klare und formschöne Design mit Glasfrontplatte und integrierten Touchscreen-Bedienelementen überzeugen BALTER 7" Videostationen in der Gestaltung durch elegante Linienführung und hochwertige Materialausstattung in Farben schwarz und weiß. Der hochauflösende 7" Farbmonitor liefert zu jeder Zeit gestochen scharfe Bilder und bietet hervorragende Sicht aus jedem Blickwinkel. Bis zu vier BALTER 7" Videostationen und zwei Türstationen lassen sich miteinander kombinieren. Lieferbar als 2- und 4-Draht Version verfügen die Videostationen über einen integrierten Bildspeicher für 64 Einzelbilder, Interkomfunktion, Anschluss für 2 Kameras, sowie Fernseh- und Haus-Telefonanschluss (optional).



	BMV-7012 "All Black"	BMV-7014 "All Black"	BMV-7002 "All White"	BMV-7004 "All White"
Monitor-Typ	BALTER 7" LCD-Farbbildschirm	BALTER 7" LCD-Farbbildschirm	BALTER 7" LCD-Farbbildschirm	BALTER 7" LCD-Farbbildschirm
Bildschirmauflösung	800 (H) x 600 (V)			
Verdrahtung	2-Draht-Technik	4-Draht-Technik	2-Draht-Technik	4-Draht-Technik
Klingeltöne	11 Melodien	11 Melodien	11 Melodien	11 Melodien
Interkomfunktion	Gezielter Anruf der Videostation			
Bildspeicher	64 Monochrom-Bilder	64 Monochrom-Bilder	64 Monochrom-Bilder	64 Monochrom-Bilder
Fernsehanschluss	Aktivierung durch Klingel oder manuell			
Haus-Telefonanschluss	Nicht verfügbar	Verfügbar über BMV-TEL Modul	Nicht verfügbar	Verfügbar über BMV-TEL Modul
Überwachungskameras	2 Kameras pro Videostation			
Frontabdeckung	Glasabdeckung mit Touchscreen-Tasten	Glasabdeckung mit Touchscreen-Tasten	Glasabdeckung mit Touchscreen-Tasten	Glasabdeckung mit Touchscreen-Tasten
Gehäusefarbe	Schwarz (Vorder- und Rückseite)	Schwarz (Vorder- und Rückseite)	Weiß (Vorder- und Rückseite)	Weiß (Vorder- und Rückseite)
Videostationenanschluss	Vier 7" Videostationen	Vier 7" Videostationen	Vier 7" Videostationen	Vier 7" Videostationen
Türstationenanschluss	Zwei Türstationen	Zwei Türstationen	Zwei Türstationen	Zwei Türstationen
Türöffnerfunktion	Zwei elektrische Türöffner	Zwei elektrische Türöffner	Zwei elektrische Türöffner	Zwei elektrische Türöffner
Abmessungen (BxHxT)	239,5 x 135 x 26 mm			
Eingangsspannung	AC 110~240V & DC 13,5V			
Stromverbrauch	850mA	850mA	850mA	850mA

BMV-22xxW 2-Draht

BMV-24xxW 4-Draht



Die BALTER Türstationen für die Unterputzmontage zeichnen sich durch die hervorragende Verarbeitung, vandalensichere Abdeckung und eine schwenkbare Weitwinkelkamera mit 120° Blickfeld aus. Integrierte Weißlicht-LEDs ermöglichen eine Wiedergabe in Farbe auch bei völliger Dunkelheit.

2-Draht-Technik	1 bis 10 Teilnehmer
4-Draht-Technik	1 bis 4 Teilnehmer
4+1-Draht-Technik	6 bis 10 Teilnehmer
Kamera-Typ	1/3" SONY Super HAD CCD
Horizontale Auflösung	540TVL
Erfassungsbereich	120°
Beleuchtung	Weißlicht-LEDs
Beleuchtungsreichweite	Bis 4 Meter
Wiedergabe	Farbe bei Tag & Nacht
Kameramodus	20° manuell schwenkbar
Schlüssellose Zutrittskontrolle (RFID)	Nicht möglich
Material	Hochwertiges Aluminium
Montageart	Unterputz-Montage
Betriebstemperatur	-25°C ~ +50°C
Eingangsspannung	DC 12V
Stromverbrauch	1,5A

BMV-32xxSR 2-Draht

BMV-34xxSR 4-Draht



Die BALTER Türstationen für die Aufputzmontage zeichnen sich durch die hervorragende Verarbeitung und eine einfache Montage aus. Die Türöffnerfunktion ermöglicht ein schlüsselloses Einlassen mit Hilfe der mitgelieferten Transponderschlüssel.

2-Draht-Technik	1 bis 9 Teilnehmer
4-Draht-Technik	1 bis 4 Teilnehmer
4+1-Draht-Technik	5 bis 9 Teilnehmer
Kamera-Typ	1/3" SONY Super HAD CCD
Horizontale Auflösung	520TVL
Erfassungsbereich	100°
Beleuchtung	Weißlicht-LEDs
Beleuchtungsreichweite	Bis 4 Meter
Wiedergabe	Farbe bei Tag & Nacht
Kameramodus	Feststehend
Schlüssellose Zutrittskontrolle (RFID)	Über Transponderschlüssel
Material	Hochwertiges Aluminium
Montageart	Aufputz-Montage
Betriebstemperatur	-25°C ~ +50°C
Eingangsspannung	DC 12V
Stromverbrauch	1,5A

BMV-32xxWR 2-Draht

BMV-34xxWR 4-Draht



Die BALTER Türstationen für die Aufputzmontage zeichnen sich durch die hervorragende Verarbeitung, schwenkbares Kameramodul mit Weitwinkelobjektiv und eine einfache Montage aus. Die Türöffnerfunktion ermöglicht ein schlüsselloses Einlassen mit Hilfe der mitgelieferten Transponderschlüssel.

2-Draht-Technik	1 bis 9 Teilnehmer
4-Draht-Technik	1 bis 4 Teilnehmer
4+1-Draht-Technik	5 bis 9 Teilnehmer
Kamera-Typ	1/3" SONY Super HAD CCD
Horizontale Auflösung	540TVL
Erfassungsbereich	120°
Beleuchtung	Weißlicht-LEDs
Beleuchtungsreichweite	Bis 4 Meter
Wiedergabe	Farbe bei Tag & Nacht
Kameramodus	20° manuell schwenkbar
Schlüssellose Zutrittskontrolle (RFID)	Über Transponderschlüssel
Material	Hochwertiges Aluminium
Montageart	Aufputz-Montage
Betriebstemperatur	-25°C ~ +50°C
Eingangsspannung	DC 12V
Stromverbrauch	1,5A

BMV-22xxSR 2-Draht
BMV-24xxSR 4-Draht



Mit den eleganten und formschönen BALTER Unterputz-Türstationen wird das Empfangen eines Besucher vor der Tür zu einem Erlebnis. Die Türstationen verfügen über ein kaum erkennbares Nadelöhrobjektiv, deutlich erhöhten Vandalismusschutz und eine schlüssellose Einlassfunktion.

2-Draht-Technik	1 bis 9 Teilnehmer
4-Draht-Technik	1 bis 4 Teilnehmer
4+1-Draht-Technik	5 bis 9 Teilnehmer
Kamera-Typ	1/3" SONY Super HAD CCD
Horizontale Auflösung	520TVL
Erfassungsbereich	100°
Beleuchtung	Weißlicht-LEDs
Beleuchtungsreichweite	Bis 4 Meter
Wiedergabe	Farbe bei Tag & Nacht
Kameramodus	Feststehend
Schlüssellose Zutrittskontrolle (RFID)	Über Transponderschlüssel
Material	Hochwertiges Aluminium
Montageart	Unterputz-Montage
Betriebstemperatur	-25°C ~ +50°C
Eingangsspannung	DC 12V
Stromverbrauch	1,5A

BMV-22xxWR 2-Draht
BMV-24xxWR 4-Draht



Mit den formschönen BALTER Unterputz-Türstationen wird das Empfangen eines Besucher vor der Tür zu einem Erlebnis. Die Türstationen verfügen über ein schwenkbares Kameramodul mit Weitwinkelobjektiv, deutlich erhöhten Vandalismusschutz und eine schlüssellose Einlassfunktion.

2-Draht-Technik	1 bis 9 Teilnehmer
4-Draht-Technik	1 bis 4 Teilnehmer
4+1-Draht-Technik	5 bis 9 Teilnehmer
Kamera-Typ	1/3" SONY Super HAD CCD
Horizontale Auflösung	540TVL
Erfassungsbereich	120°
Beleuchtung	Weißlicht-LEDs
Beleuchtungsreichweite	Bis 4 Meter
Wiedergabe	Farbe bei Tag & Nacht
Kameramodus	20° manuell schwenkbar
Schlüssellose Zutrittskontrolle (RFID)	Über Transponderschlüssel
Material	Hochwertiges Aluminium
Montageart	Unterputz-Montage
Betriebstemperatur	-25°C ~ +50°C
Eingangsspannung	DC 12V
Stromverbrauch	1,5A

BMV-32xxW 2-Draht
BMV-34xxW 4-Draht



Die BALTER Türstationen für die Aufputzmontage zeichnen sich durch die hervorragende Verarbeitung, schwenkbares Kameramodul mit Weitwinkelobjektiv und 120° Blickfeld, sowie eine einfache Montage auf nahezu allen Oberflächen aus.

2-Draht-Technik	1 bis 10 Teilnehmer
4-Draht-Technik	1 bis 4 Teilnehmer
4+1-Draht-Technik	6 bis 10 Teilnehmer
Kamera-Typ	1/3" SONY Super HAD CCD
Horizontale Auflösung	540TVL
Erfassungsbereich	120°
Beleuchtung	Weißlicht-LEDs
Beleuchtungsreichweite	Bis 4 Meter
Wiedergabe	Farbe bei Tag & Nacht
Kameramodus	20° manuell schwenkbar
Schlüssellose Zutrittskontrolle (RFID)	Nicht möglich
Material	Hochwertiges Aluminium
Montageart	Aufputz-Montage
Betriebstemperatur	-25°C ~ +50°C
Eingangsspannung	DC 12V
Stromverbrauch	1,5A

BMV-32xxS 2-Draht
BMV-34xxS 4-Draht



Mit den eleganten BALTER Aufputz-Türstationen wird jeder Besucher vor der Tür empfangen. Die Türstationen sind mit einem Nadelöhrobjektiv für bis zu 100° Blickfeld ausgestattet und ermöglichen eine besonders einfache Aufputzmontage auf nahezu jeder Oberfläche.

2-Draht-Technik	1 bis 10 Teilnehmer
4-Draht-Technik	1 bis 4 Teilnehmer
4+1-Draht-Technik	6 bis 10 Teilnehmer
Kamera-Typ	1/3" SONY Super HAD CCD
Horizontale Auflösung	520TVL
Erfassungsbereich	100°
Beleuchtung	Weißlicht-LEDs
Beleuchtungsreichweite	Bis 4 Meter
Wiedergabe	Farbe bei Tag & Nacht
Kameramodus	Feststehend
Schlüssellose Zutrittskontrolle (RFID)	Nicht möglich
Material	Hochwertiges Aluminium
Montageart	Aufputz-Montage
Betriebstemperatur	-25°C ~ +50°C
Eingangsspannung	DC 12V
Stromverbrauch	1,5A

BMV-22xxS 2-Draht
BMV-24xxS 4-Draht




Mit den eleganten und formschönen BALTER Unterputz-Türstationen wird das Empfangen eines Besucher vor der Tür zu einem Erlebnis. Die Türstationen verfügen über ein kaum erkennbares Nadelöhrobjektiv und einen deutlich erhöhten Vandalismusschutz durch die besonders robuste Bauweise.


2-Draht-Technik	1 bis 10 Teilnehmer
4-Draht-Technik	1 bis 4 Teilnehmer
4+1-Draht-Technik	6 bis 10 Teilnehmer
Kamera-Typ	1/3" SONY Super HAD CCD
Horizontale Auflösung	520TVL
Erfassungsbereich	100°
Beleuchtung	Weißlicht-LEDs
Beleuchtungsreichweite	Bis 4 Meter
Wiedergabe	Farbe bei Tag & Nacht
Kameramodus	Feststehend
Schlüssellose Zutrittskontrolle (RFID)	Nicht möglich
Material	Hochwertiges Aluminium
Montageart	Unterputz-Montage
Betriebstemperatur	-25°C ~ +50°C
Eingangsspannung	DC 12V
Stromverbrauch	1,5A



4-Draht-Technik

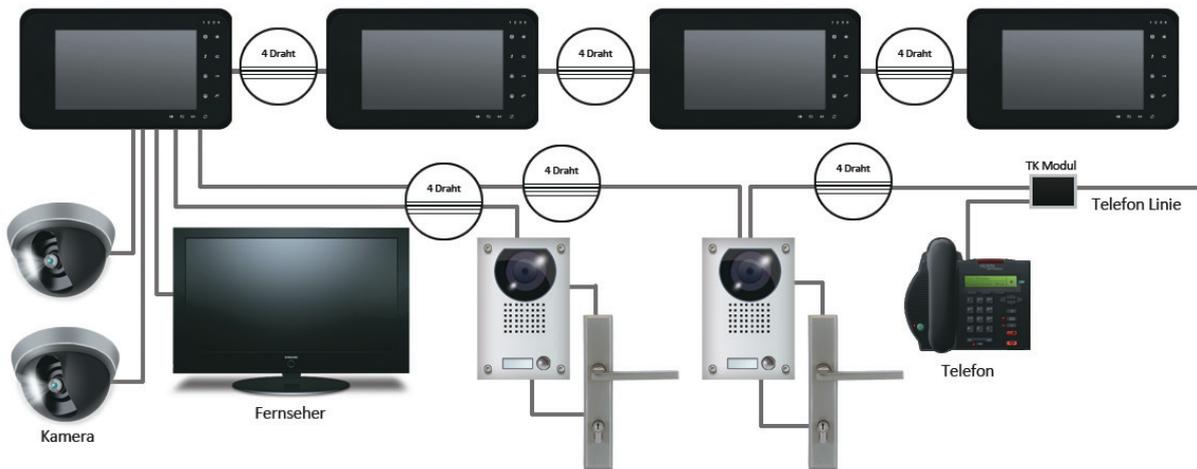

2-Draht-Technik

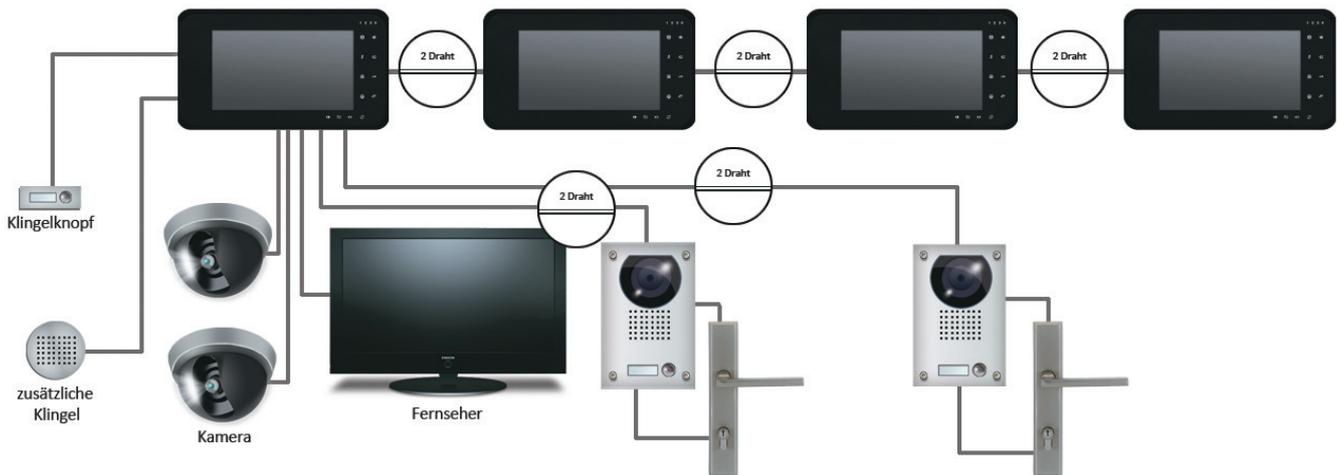

4+1-Draht-Technik

